

FENSTERRAHMEN RICHTIG MESSEN

Messen Sie nur das **Spaltmaß**; das ist das Maß der **Innenseite** des Fensterrahmens von einer Seite bis zur anderen Seite. Messen Sie anhand der unten folgenden Anleitung.



Messen Sie Ihr Fenster zunächst von einer Seite zur anderen Seite.

Setzen Sie an der Innenseite des Fensterrahmens an.



Ziehen Sie das Maßband bis zur gegenüberliegenden Innenseite des Fensterrahmens.

Knicken Sie das Maßband in die Kante des Rahmens & lesen Sie den Wert ab.



Messen Sie Ihr Fenster nun von oben nach unten.

Setzen Sie oben in der Innenseite des Fensterrahmens an.



Ziehen Sie das Maßband bis zur unteren Seite des Fensterrahmens.

Knicken Sie das Maßband in die Kante des Rahmens & lesen Sie den Wert ab.

Ziehen Sie am Ende des Messvorgangs folgende Maße von Ihrem Ergebnis ab:

4 mm in der Breite
12 mm in der Höhe




Breite: - 4 mm = _____

Höhe: - 12 mm = _____

MESSEN BEI FENSTERN MIT MITTELDICHTUNG

Bitte messen Sie ausschließlich das **Falzmaß hinter der Mitteldichtung** (grün). Achten Sie darauf, dass **zwischen** der Mitteldichtung und dem Blendrahmen gemessen wird – genau an dieser Stelle wird der FlexScreen später eingesetzt.

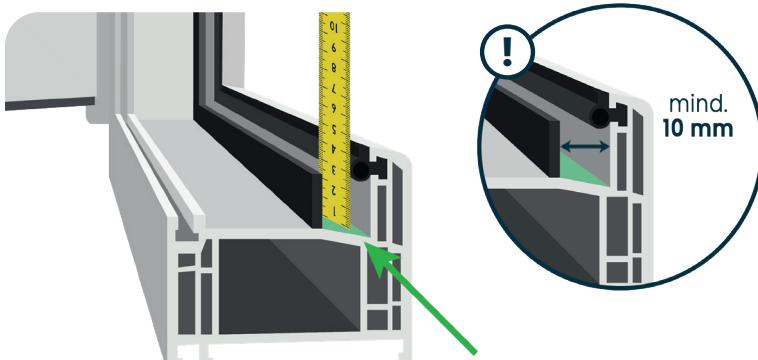

Ziehen Sie am Ende des Messvorgangs folgende Maße von Ihrem Ergebnis ab:

12 mm in der Breite
12 mm in der Höhe

Breite: - 12 mm = _____

Höhe: - 12 mm = _____