



Conturo

Eigenschaften

- » Putzträger und Fassadenwinkel möglich
- » Kasten entweder stranggepresst oder rollgeformt
- » Kombinierbar mit Soltis, Insektenschutz-Rollo oder Insektenschutz-Plissee
- » Funkbedienung möglich

Ausführungen

Conturo:	stranggepresster Kasten
Conturo P:	mit Putzträger
Conturo V:	mit Fassadenwinkel
Conturo +:	mit Insektenschutz-Rollo
Conturo S:	mit Soltis-Rollo
Conturo PL:	mit Insektenschutz-Plissee
Conturo R:	rollgeformter Kasten
Conturo R+:	mit Insektenschutz-Rollo
Conturo RS:	mit Soltis-Rollo
Conturo RPL:	mit Insektenschutz-Plissee



Cantero

Eigenschaften

- » Putzträger und Fassadenwinkel möglich
- » Kasten, Blenden und Seitenteile aus stranggepresstem Aluminium
- » Kombinierbar mit Soltis, Insektenschutz-Rollo oder Insektenschutz-Plissee
- » Funkbedienung möglich

Ausführungen

Cantero:	stranggepresster Kasten, 4-teilig
Cantero P:	mit Putzträger
Cantero V:	mit Fassadenwinkel
Cantero +:	mit Insektenschutz-Rollo
Cantero S:	mit Soltis-Rollo
Cantero PL:	mit Insektenschutz-Plissee



Creato

Eigenschaften

- » Kasten stranggepresst oder rollgeformt
- » Kombinierbar mit Soltis, Insektenschutz-Rollo oder Insektenschutz-Plissee
- » Funkbedienung möglich

Ausführungen

Creato:	stranggepresster Kasten
Creato +:	mit Insektenschutz-Rollo
Creato S:	mit Soltis-Rollo
Creato PL:	mit Insektenschutz-Plissee
Creato R:	rollgeformter Kasten
Creato R+:	mit Insektenschutz-Rollo
Creato RS:	mit Soltis-Rollo
Creato RPL:	mit Insektenschutz-Plissee



Compacto

Eigenschaften

- » Keine optischen Eingriffe in die Fassade
- » Putzträger und Putzfriese am Revisionsdeckel
- » Kasten rollgeformt
- » Kombinierbar mit Soltis, Insektenschutz-Rollo oder Insektenschutz-Plissee
- » Funkbedienung möglich
- » Zusätzliche Kastengröße für kompakte Anlagen
- » Revisionsdeckel und Putzschiene stranggepresst

Ausführungen

Compacto:	rollgeformter Kasten mit Putzträger
Compacto +:	mit integriertem Insektenschutz-Rollo
Compacto S:	mit integriertem Soltis-Rollo
Compacto PL:	mit Insektenschutz-Plissee

Conturo

Vorbaurollladen mit 45° abgeschrägter Blende



Kasten

Material

Conturo: stranggepresstes Aluminium

Conturo R: rollgeformtes Aluminium

Standardoberflächen

Conturo: Weiß (RAL 9016), Silber (RAL 9006), Graualuminium (RAL 9007), Silber eloxiert (C0), Braun (RAL 8019), Anthrazitgrau (RAL 7016), Anthrazit metallic (DB 703)

Conturo R: Weiß (ähnl. RAL 9016), Silber (ähnl. RAL 9006), Anthrazitgrau (ähnl. RAL 7016), Anthrazit metallic (ähnl. DB 703), Braun (ähnl. RAL 8019), Grau (ähnl. RAL 7038), Graualuminium (ähnl. RAL 9007)


Sonderfarben

Conturo: Sonder-RAL, Sonder-Eloxal

Kastengrößen (in mm)

	100er*	125er	137er	150er	165er	180er	205er
A	103	127	139	152	167	182	207
B	103	127	139	152	167	182	207
C	77	97	104	115	123	133	152

* nur stranggepresst



Ausführungen

Conturo: mit stranggepresstem Kasten

Conturo R: mit rollgeformtem Kasten

Conturo V: mit Fassadenwinkel

Conturo P: mit Putzträger

Extras siehe Seite 11 unten.

Führungsschienen

Standardführungsschienen

CL 53*  stranggepresstes Aluminium Maße 53x22 mm

Sonderführungsschienen

CL 45  schmal 45x22 mm

CL 53  CW 53* mit Wetterschenkel, Dämmung RD² möglich 53x34 mm

CL 45  CW 53/20* mit Wetterschenkel, Dämmung RD² möglich 53x42 mm

CL 67  CR 53 mit Winkel, wird immer ohne Bohrung geliefert 53x60 mm

CL 53  CD 79 Doppelführungsschiene, nicht bei Kastengröße 100 79x22 mm

CL 45  CDW 83 Doppelführungsschiene mit Wetterschenkel, nicht bei Kastengröße 100, Dämmung RD² möglich 83x34 mm

CW 53  CDW 83/20 Doppelführungsschiene mit Wetterschenkel, Dämmung RD² möglich 83x42 mm

CL 67  CA 53* Distanzführungsschiene ab Kastengröße 165, 150er-Kasten auf Anfrage 53x42 mm

CW 53  CI 53* Insektenschutzführungsschiene, vgl. Baubarkeiten Insektenschutz-Rollo 53x39 mm

CW 53  CL 67 ^{CA 53} breitet, ab Kastengröße 165, inkl. Einlaufrollen 67x22 mm

* Führungsschiene mit Rundabdeckung erhältlich.

Standardoberflächen

Weiß (RAL 9016), Silber (RAL 9006), Graualuminium (RAL 9007), Silber eloxiert (C0), Braun (RAL 8019), Anthrazitgrau (RAL 7016), Anthrazit metallic (DB 703)

Sonderfarben


Sonder-RAL, Sonder-Eloxal

Führungsschienen-Einlagen

mit Gummi


Führungsschienen-Kombinationen

Hinweis: Angabe über Aufteilungen bei Kombinationen werden immer von innen und von links nach rechts gesehen.

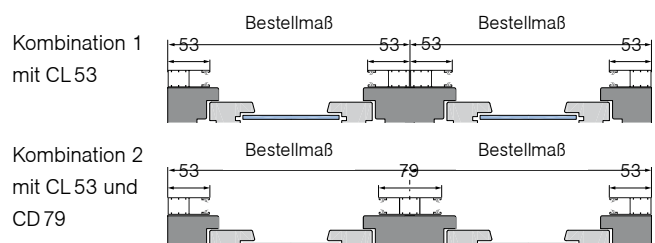

Rollladenprofile

Material und Typen



Kunststoff

- » SK25 Hohlkammerprofil
- » SK37 Hohlkammerprofil
- » SK37V Hohlkammerprofil verstärkt (jedes 5. Profil ist ein Aluminiumprofil)
- » Oberflächen in sieben Farben erhältlich:
Weiß*, Perlgrau*, Grau*, Kombigräu, Beige*, Elfenbein, Holz hell
* SK37V nur in diesen Farben erhältlich.

Rollgeformtes Aluminium

- » S30 einwandig (ohne Lichtschlitze)
- » BSM25 doppelwandig, ohne Schaum
- » HSM37 doppelwandig, ausgeschäumt
- » HSM32 doppelwandig, ausgeschäumt
- » Oberflächen in bis zu 17 Farben (HSM32) erhältlich: Grün, Weiß, Braun, Grau, Beige, Bronze, Silber, Holz hell, Holz dunkel, Purpurrot, Creme, Cremeweiß, Dunkelbeige, Tannengrün, Anthrazit, Anthrazit metallic, Graualuminium

Endleisten

Material

stranggepresstes Aluminium inkl. Gummiabschlussprofil
(ausgenommen Endleiste für S30)


Standardoberflächen

Weiß (RAL 9016), Silber (RAL 9006), Graualuminium (RAL 9007), Silber eloxiert (C0), Braun (RAL 8019), Anthrazitgrau (RAL 7016), Anthrazit metallic (DB 703)

Sonderfarben

Sonder-RAL, Sonder-Eloxal

Größen

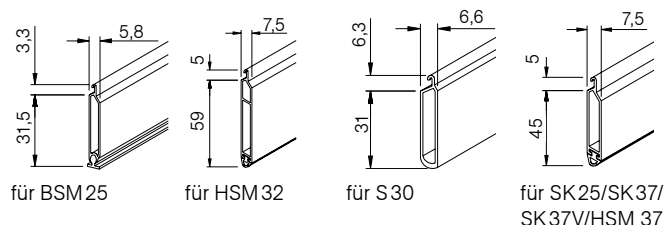

Bedienungen

- » Gurtzug
- » Schnurzug
- » Kurbel (45°- und 90°-Abgang)
- » Standardmotor mit elektronischer Hinderniserkennung (Somfy Ilmo WT)
- » Motor mit elektronischer Hinderniserkennung und separat einstellbaren Endlagen (Somfy Oximo WT)
- » Motor mit separat einstellbaren Endlagen (Somfy HiPro)
- » Funkmotor mit elektronischer Hinderniserkennung (Somfy Oximo RTS)
- » Funkmotor ohne Hinderniserkennung (Somfy Altus RTS)
- » Busmotor
- » Akkumotor (AkkuRoll eco / AkkuRoll vario)

Extras

- Conturo +: mit integriertem Insektenschutz-Rollo
- Conturo S: mit integriertem Soltis-Rollo
- Conturo PL: mit Insektenschutz-Plissee
- Conturo V: mit Fassadenwinkel
- Conturo P: mit Putzträger

Planungsübersicht Insektenschutz-Rollo

Größen und Baubarkeiten

	Breite	Höhe
Conturo +	min. 500 mm max. 1600 mm	max. 2400 mm

Maximale Höhe in Abhängigkeit von Welle und Panzerprofil

Profile	Welle Ø	150er	165er	180er	205er
SK25	40 mm/8-kant	1200	1550	2200	2400
	50 mm/8-kant	1000	1450	1750	2400
	60 mm/8-kant	1000	1450	1750	2400
SK37	40 mm/8-kant	1200	1550	2050	2400
	50 mm/8-kant	800	1450	1850	2400
	60 mm/8-kant	800	1450	1850	2400
BSM25	40 mm/8-kant	1350	1750	2400	2400
	50 mm/8-kant	1250	1900	2300	2400
	60 mm/8-kant	1250	1900	2300	2400
HSM37	40 mm/8-kant	1100	1400	1800	2400
	50 mm/8-kant	1050	1350	1950	2400
	60 mm/8-kant	1050	1350	1950	2400
HSM32	40 mm/8-kant	1000	1250	1800	2400
	50 mm/8-kant	800	1150	1500	2400
	60 mm/8-kant	800	1150	1500	2400

Baubarkeiten mit Soltis, Ilmo WT, Oximo RTS und Oximo WT auf Anfrage.

Planungsübersicht

Conturo | Conturo P | Conturo V

Farben Aluminiumpanzer

75=Graualuminium
79=Grün
81=Weiß
82=Braun
83=Grau
84=Cremeweiß
85=Beige

86=Bronze
87=Silber
88=Holz hell
89=Holz dunkel
91=Purpurrot
93=Creme
94=Dunkelbeige


96=Tannengrün
98=Anthrazit
99=Anthrazit metallic

Farben Kunststoffpanzer

11=Weiß
12=Perlgrau
13=Grau
15=Beige
16=Elfenbein
17=Holz hell
18=Kombigräu

» Bei Anlagen mit gekoppelter Welle ist je nach Bedienart die einzelne Fläche bei zweiteiligen Anlagen um 15%, bei dreiteiligen Anlagen um 30% zu verringern.

» Beachten Sie bitte die lieferbaren Farben und die Farbabweichungen bei Aluminiumfarben je nach Profilarart. Verbindlich sind die Farben unserer Musterketten, die Sie unter marketing@reflexa.de anfordern können.

Profile	lieferbare Farben	maximale Breite	max. Fläche	Schnur		Gurt				Umlenkungen	Kurbel	Bedienart	
				Schnurzug	Kurbel-schnurzug	Gurtzug 14 mm	Gurtzug 23 mm	Kurbel-gurtzug	Gurtzug-getriebe				
S 30 Aluminiumprofil einwandig, ohne Lichtschlitze		81, 83, 85, 87	2000 mm (Aussteller 1400 mm)	3,5 m ²	3,5 m ²	3,5 m ²	3,5 m ²	3,5 m ²	3,5 m ²	3,5 m ²	3,5 m ²	1 2 3* 4 5 6	
SK 25 Kunststoff-Hohlkammerprofil, mit Lichtschlitzen		11, 12, 13, 15, 16, 17, 18	1700 mm (Aussteller 1200 mm)	2,5 m ²	1,9 m ²	3,6 m ²	4,3 m ²	6,2 m ²	5,7 m ²	2,2 m ²	8 m ²	1 2 3 4 5 6	
SK 37 Kunststoff-Hohlkammerprofil, mit Lichtschlitzen		11, 12, 13, 15, 16, 17, 18	1800 mm (Aussteller 1500 mm)	3,2 m ²	1,9 m ²	3,6 m ²	4,3 m ²	6,2 m ²	5,7 m ²	2,2 m ²	8 m ²	1 2 3 4 5 6	
SK 37V (verstärkt) Kunststoff-Hohlkammerprofil mit Lichtschlitzen, jedes 5. Profil ist ein Aluminiumprofil		11, 12, 13, 15	2200 mm (Aussteller 1500 mm)	4,5 m ²	1,9 m ²	3,6 m ²	4,3 m ²	6,2 m ²	5,7 m ²	2,2 m ²	8 m ²	1 2 3 4 5 6	
BSM 25 Aluminium-Hohlkammerprofil doppelwandig, mit Lichtschlitzen		79, 81, 82, 83, 85	2200 mm (Aussteller 1500 mm)	3,5 m ²	3,0 m ²	5,8 m ²	6,8 m ²	10,0 m ²	9,0 m ²	3,5 m ²	12,7 m ²	1 2 3 4 5 6	
HSM 37 Aluminiumprofil ausgeschäumt, doppelwandig, mit Lichtschlitzen		75, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 93, 94, 98, 99	3100 mm (Aussteller 1500 mm)	7,0 m ²	1,9 m ²	3,6 m ²	4,3 m ²	6,2 m ²	5,7 m ²	2,2 m ²	8 m ²	1 2 3 4 5 6	
HSM 32 Aluminiumprofil ausgeschäumt, doppelwandig, mit Lichtschlitzen		79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 94, 96	3500 mm (Aussteller 1500 mm)	8,0 m ²	1,6 m ²	3,0 m ²	3,6 m ²	5,2 m ²	4,8 m ²	1,8 m ²	6,7 m ²	1 2 3 4 5 6	

Bedienart

8-kant Welle, Ø 40 mm

1=Schnurzug mit schwenkbarem Wickler

(Kurbelschnurwickler auf Anfrage)

2=Gurtzug mit schwenkbarem Wickler (Gurtzuggetriebe, 23 mm Gurt,

Unterputz-, Halbeinlass- und Kurbelgurtwickler auf Anfrage)

3=Kurbel und Motor ohne Drehmoment (*Motor nicht bei S 30)

8-kant Welle, Ø 50 mm

4=Motor ohne Drehmoment

5=Motor mit Drehmoment und starren Wellenverbindern

8-kant Welle, Ø 60 mm

6=Motor ohne Drehmoment / Motor mit Drehmoment und starren

Wellenverbindern

Minimale Baubarkeiten

Gurtzug, Schnurzug, Kurbel und AkkuRoll eco

» Minimale Breite: 400 mm

Motor








» siehe Seite 54

Kastengrößen

gültig für Conturo, Conturo R, Conturo P, Conturo V

» Kastengröße 100 nur mit Conturo baubar

» Mit integriertem Insektenschutz-Rollo: Baubarkeiten siehe Seite 11

							
	100er-Kasten	125er-Kasten	137er-Kasten	150er-Kasten	165er-Kasten	180er-Kasten	205er-Kasten
	max. Höhe	max. Höhe	max. Höhe	max. Höhe	max. Höhe	max. Höhe	max. Höhe
	1200 1400 1550*	1900 2250 3500*	3200 3200 3500*	2700 2900 3500*	2000 2250 3500*	2000 2800 3500*	2000 2800 3500*
	nicht möglich nicht möglich nicht möglich	nicht möglich nicht möglich nicht möglich	nicht möglich nicht möglich nicht möglich	nicht möglich nicht möglich nicht möglich	nicht möglich nicht möglich nicht möglich	nicht möglich nicht möglich nicht möglich	nicht möglich nicht möglich nicht möglich
	nicht möglich nicht möglich nicht möglich nicht möglich nicht möglich nicht möglich	1400 1400 1400 1300 1150 1300/1150	1700 1700 1700 1650 1500 1650/1500	2100 2100 2100 1950 1800 1950/1800	2200 2500 2500 2400 2400 2400/2400	2200 2500 2500 2500 2500 2500/2500	2200 2500 2500 2500 2500 2500/2500
	nicht möglich nicht möglich nicht möglich nicht möglich nicht möglich nicht möglich	1200 1200 1200 1050 900 nicht möglich	1550 1550 1550 1350 1200 1350/1200	2000 2000 2000 2000 1850 1800/1650	2300 2500 2500 2400 2400 2250/2250	2300 2500 2500 2500 2500 2500/2500	2300 2500 2500 2500 2500 2500/2500
	nicht möglich nicht möglich nicht möglich nicht möglich nicht möglich nicht möglich	1200 1200 1200 1050 900 nicht möglich	1550 1550 1550 1350 1200 1350/1200	2000 2000 2000 2000 1850 1800/1650	2300 2500 2500 2400 2400 2250/2250	2300 2500 2500 2500 2500 2500/2500	2300 2500 2500 2500 2500 2500/2500
	950 950 950 nicht möglich nicht möglich nicht möglich	1550 1650 1650 1750 1300 1700/1200	2300 2300 2300 2100 1650 2050/1650	2550 2650 2650 2550 2050 2400/2050	2200 2600 2800 2800 2800 2800/2800	2200 2800 2800 2800 2800 2800/2800	2200 2800 2800 2800 2800 2800/2800
	nicht möglich nicht möglich nicht möglich nicht möglich nicht möglich nicht möglich	1200 1200 1200 1050 900 nicht möglich	1600 1600 1600 1450 1300 1450/1300	2000 2000 2000 1800 1650 1800/1650	2300 2600 2600 2500 2500 2500/2500	2800 2800 2800 2800 2800 2800/2800	2800 2800 2800 2800 2800 2800/2800
	nicht möglich nicht möglich nicht möglich nicht möglich nicht möglich nicht möglich	1150 1150 1150 1000 850 nicht möglich	1300 1300 1300 1300 1150 1200/1100	1650 1650 1650 1650 1500 1500/1400	2250 2250 2250 2100 2100 1900/1900	2700 2700 2700 2450 2450 2400/2400	3000 3000 3000 3000 3000 3000/3000

*Motor nicht bei S 30

Cantero

Vorbaurollladen mit 90° Blende



Kasten

Material

stranggepresstes Aluminium

Standardoberflächen


Weiß (RAL 9016), Silber (RAL 9006), Graualuminium (RAL 9007), Silber eloxiert (C0), Braun (RAL 8019), Anthrazitgrau (RAL 7016), Anthrazit metallic (DB 703)

Sonderfarben

Sonder-RAL, Sonder-Eloxal

Kastengrößen (in mm)

	125er	137er	150er	165er	180er	205er
A	127	139	152	167	182	207
B	127	139	152	167	182	207
C	127	139	152	167	182	207 ^{CDW83}

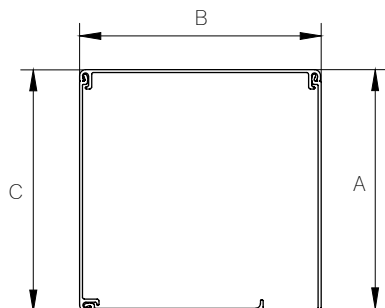

Ausführungen

Cantero: stranggepresst
 Cantero P: stranggepresst, mit Putzwinkel
 Cantero V: stranggepresst, mit Fassadenwinkel
 Extras siehe Seite 25 unten.

Führungsschienen

Standardführungsschienen

CL 53*  stranggepresstes Aluminium Maße
53x22 mm

Sonderführungsschienen

CL 45  schmal 45x22 mm

CL 53 CW 53*  mit Wetterschenkel, Dämmung RD² möglich 53x34 mm

CL 45 CW 53/20*  mit Wetterschenkel, Dämmung RD² möglich 53x42 mm

CL 67 CR 53  mit Winkel, wird immer ohne Bohrung geliefert 53x60 mm

CL 53 CD 79  Doppelführungsschiene, nicht bei Kastengröße 100 79x22 mm

CL 45 CDW 83  Doppelführungsschiene mit Wetterschenkel, nicht bei Kastengröße 100, Dämmung RD² möglich 83x34 mm

CL 67 CDW 83/20  Doppelführungsschiene mit Wetterschenkel, Dämmung RD² möglich 83x42 mm

CL 53 CA 53*  Distanzführungsschiene ab Kasten-größe 165, 150er-Kasten auf Anfrage 53x42 mm

CL 53 CI 53*  Insektenschutzführungsschiene, vgl. Baubarkeiten Insektenschutz-Rollo 53x39 mm

CL 67  breitet, ab Kastengröße 165, inkl. Einlaufrollen 67x22 mm

* Führungsschiene mit Rundabdeckung erhältlich.

Standardoberflächen

Weiß (RAL 9016), Silber (RAL 9006), Graualuminium (RAL 9007), Silber eloxiert (C0), Braun (RAL 8019), Anthrazitgrau (RAL 7016), Anthrazit metallic (DB 703)

Sonderfarben

Sonder-RAL, Sonder-Eloxal


Führungsschienen-Einlagen

mit Gummi


Führungsschienen-Kombinationen

Hinweis: Angabe über Aufteilungen bei Kombinationen werden immer von innen und von links nach rechts gesehen.

Kombination 1
mit CL 53



Kombination 2
mit CL 53 und
CD 79



Rollladenprofile

Material und Typen



Kunststoff

- » SK25 Hohlkammerprofil
- » SK37 Hohlkammerprofil
- » SK37V Hohlkammerprofil verstärkt (jedes 5. Profil ist ein Aluminiumprofil)
- » Oberflächen in sieben Farben erhältlich:
Weiß*, Perlgrau*, Grau*, Kombigräu, Beige*, Elfenbein, Holz hell
- * SK37V nur in diesen Farben erhältlich.

Rollgeformtes Aluminium

- » S30 einwandig (ohne Lichtschlitze)
- » BSM25 doppelwandig, ohne Schaum
- » HSM37 doppelwandig, ausgeschäumt
- » HSM32 doppelwandig, ausgeschäumt
- » Oberflächen in bis zu 17 Farben (HSM32) erhältlich: Grün, Weiß, Braun, Grau, Beige, Bronze, Silber, Holz hell, Holz dunkel, Purpurrot, Creme, Cremeweiß, Dunkelbeige, Tannengrün, Anthrazit, Anthrazit metallic, Graualuminium

Endleisten

Material

stranggepresstes Aluminium inkl. Gummiabschlussprofil
(ausgenommen Endleiste für S30)


Standardoberflächen

Weiß (RAL 9016), Silber (RAL 9006), Graualuminium (RAL 9007), Silber eloxiert (C0), Braun (RAL 8019), Anthrazitgrau (RAL 7016), Anthrazit metallic (DB 703)

Sonderfarben

Sonder-RAL, Sonder-Eloxal

Größen

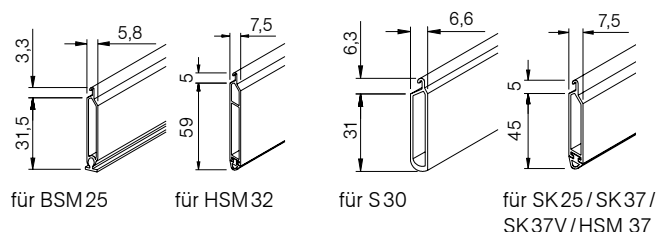

Bedienungen

- » Gurtzug
- » Schnurzug
- » Kurbel (45°- und 90°-Abgang)
- » Standardmotor mit elektronischer Hinderniserkennung (Somfy Ilmo WT)
- » Motor mit elektronischer Hinderniserkennung und separat einstellbaren Endlagen (Somfy Oximo WT)
- » Motor mit separat einstellbaren Endlagen (Somfy HiPro)
- » Funkmotor mit elektronischer Hinderniserkennung (Somfy Oximo RTS)
- » Funkmotor ohne Hinderniserkennung (Somfy Altus RTS)
- » Bidirektionaler Funkmotor io
- » Akkumotor

Planungsübersicht Insektenschutz-Rollo

Größen und Baubarkeiten



Maximale Höhe in Abhängigkeit von Welle und Panzerprofil

Profil	Welle Ø	150er	165er	180er	205er
SK25	40mm/8-kant	1200	1550	2200	2400
	50mm/8-kant	1000	1450	1750	2400
	60mm/8-kant	1000	1450	1750	2400
SK37	40mm/8-kant	1200	1550	2050	2400
	50mm/8-kant	800	1450	1850	2400
	60mm/8-kant	800	1450	1850	2400
BSM25	40mm/8-kant	1350	1750	2400	2400
	50mm/8-kant	1250	1900	2300	2400
	60mm/8-kant	1250	1900	2300	2400
HSM37	40mm/8-kant	1100	1400	1800	2400
	50mm/8-kant	1050	1350	1950	2400
	60mm/8-kant	1050	1350	1950	2400
HSM32	40mm/8-kant	1000	1250	1800	2400
	50mm/8-kant	800	1150	1500	2400
	60mm/8-kant	800	1150	1500	2400

Baubarkeiten mit Soltis, Ilmo WT, Oximo RTS und Oximo WT auf Anfrage.

Extras

- » Cantero +: stranggepresst, mit Insektenschutz-Rollo
- » Cantero S: stranggepresst, mit Soltis-Rollo
- » Cantero PL: stranggepresst, mit Insektenschutz-Plissee

Planungsübersicht

Cantero | Cantero P | Cantero V

Farben Aluminiumpanzer


75=Graualuminium	86=Bronze	96=Tannengrün
79=Grün	87=Silber	98=Anthrazit
81=Weiß	88=Holz hell	99=Anthrazit metallic
82=Braun	89=Holz dunkel	
83=Grau	91=Purpurrot	
84=Cremeweiß	93=Creme	
85=Beige	94=Dunkelbeige	

Farben Kunststoffpanzer

11=Weiß
12=Perlgrau
13=Grau
15=Beige
16=Elfenbein
17=Holz hell
18=Kombigrau

» Bei Anlagen mit gekoppelter Welle ist je nach Bedienart die einzelne Fläche bei zweiteiligen Anlagen um 15%, bei dreiteiligen Anlagen um 30% zu verringern.

» Beachten Sie bitte die lieferbaren Farben und die Farbabweichungen bei Aluminiumfarben je nach Profilarart. Verbindlich sind die Farben unserer Musterketten, die Sie unter marketing@reflexa.de anfordern können.

Profile	lieferbare Farben	max. Breite	max. Fläche	Schnur		Gurt				Umlenkungen	Kurbel	Bedienart	
				Schnurzug	Kurbelschnurzug	Gurtzug 14 mm	Gurtzug 23 mm	Kurbelgurtzug	Gurtzuggetriebe				
S 30 Aluminiumprofil einwandig, ohne Lichtschlitze	 81, 83, 85, 87	2000mm (Aussteller 1400 mm)	3,5m ²	3,5m ²	3,5m ²	3,5m ²	3,5m ²	3,5m ²	3,5m ²	3,5m ²	3,5m ²	1 2 3* 4 5 6 1	
SK 25 Kunststoff-Hohlkammerprofil mit Lichtschlitzen	 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18	1700mm (Aussteller 1200 mm)	2,5m ²	1,9m ²	5,7m ²	3,6m ²	4,3m ²	6,2m ²	5,7m ²	2,2m ²	8m ²	2 3 4 5 6 1	
SK 37 Kunststoff-Hohlkammerprofil mit Lichtschlitzen	 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18	1800mm (Aussteller 1500 mm)	3,2m ²	1,9m ²	5,7m ²	3,6m ²	4,3m ²	6,2m ²	5,7m ²	2,2m ²	8m ²	2 3 4 5 6 1	
SK 37V (verstärkt) Kunststoff-Hohlkammerprofil mit Lichtschlitzen, jedes 5. Profil ist ein Aluminiumprofil	 11, 12, 13, 15	2200mm (Aussteller 1500 mm)	4,5m ²	1,9m ²	5,7m ²	3,6m ²	4,3m ²	6,2m ²	5,7m ²	2,2m ²	8m ²	3 4 5 6 1	
BSM 25 Aluminium-Hohlkammerprofil doppelwandig, mit Lichtschlitzen	 79, 81, 82, 83, 85	2200mm (Aussteller 1500 mm)	3,5m ²	3,0m ²	9,0m ²	5,8m ²	6,8m ²	10,0m ²	9,0m ²	3,5m ²	12,7m ²	2 3 4 5 6 1	
HSM 37 Aluminiumprofil ausgeschäumt, doppelwandig, mit Lichtschlitzen	 75, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 93, 94, 98, 99	3100mm (Aussteller 1500 mm)	7,0m ²	1,9m ²	5,7m ²	3,6m ²	4,3m ²	6,2m ²	5,7m ²	2,2m ²	8m ²	3 4 5 6 1	
HSM 32 Aluminiumprofil ausgeschäumt, doppelwandig, mit Lichtschlitzen	 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 94, 96	3500mm (Aussteller 1500 mm)	8,0m ²	1,6m ²	4,8m ²	3,0m ²	3,6m ²	5,2m ²	4,8m ²	1,8m ²	6,7m ²	2 3 4 5 6 1	

Bedienart

8-kant Welle, Ø 40 mm

1=Schnurzug mit schwenkbarem Wickler

(Kurbelschnurwickler auf Anfrage)

2=Gurtzug mit schwenkbarem Wickler (Gurtzuggetriebe, 23 mm Gurt,

Unterputz-, Halbeinlass- und Kurbelgurtwickler auf Anfrage)

3=Kurbel und Motor ohne Drehmoment (*Motor nicht bei S30)

8-kant Welle, Ø 50 mm

4=Motor ohne Drehmoment

5=Motor mit Drehmoment und starren Wellenverbindern

8-kant Welle, Ø 60 mm

6=Motor ohne/mit Drehmoment und starren Wellenverbindern

Minimale Baubarkeiten

Gurtzug, Schnurzug, Kurbel und AkkuRoll eco

» Minimale Breite: 400 mm

Kastengrößen

gültig für Cantero, Cantero P, Cantero V

» Mit integriertem Insektenschutz-Rollo: Baubarkeiten siehe Seite 25

125er-Kasten	137er-Kasten	150er-Kasten	165er-Kasten	180er-Kasten	205er-Kasten

max. Höhe	max. Höhe	max. Höhe	max. Höhe	max. Höhe	max. Höhe
1900	3200	2700	2000	2000	2000
2250	3200	2900	2250	2800	2800
3500*	3500*	3500*	3500*	3500*	3500*
nicht möglich	nicht möglich	nicht möglich	nicht möglich	nicht möglich	nicht möglich
nicht möglich	nicht möglich	nicht möglich	nicht möglich	nicht möglich	nicht möglich
nicht möglich	nicht möglich	nicht möglich	nicht möglich	nicht möglich	nicht möglich
1400	1700	2100	2200	2200	2200
1400	1700	2100	2500	2500	2500
1400	1700	2100	2500	2500	2500
1300	1650	1950	2400	2500	2500
1150	1500	1800	2400	2500	2500
1300/1150	1650/1500	1950/1800	2400/2400	2500/2500	2500/2500
1200	1550	2000	2300	2300	2300
1200	1550	2000	2500	2500	2500
1200	1550	2000	2500	2500	2500
1050	1350	2000	2400	2500	2500
900	1200	1850	2400	2500	2500
nicht möglich	1350/1200	1800/1650	2250/2250	2500/2500	2500/2500
1200	1550	2000	2300	2300	2300
1200	1550	2000	2500	2500	2500
1200	1550	2000	2500	2500	2500
1050	1350	2000	2400	2500	2500
900	1200	1850	2400	2500	2500
nicht möglich	1350/1200	1800/1650	2250/2250	2500/2500	2500/2500
1550	2300	2550	2200	2200	2200
1650	2300	2650	2600	2800	2800
1650	2300	2650	2800	2800	2800
1750	2100	2550	2800	2800	2800
1300	1650	2050	2800	2800	2800
1700/1200	2050/1650	2400/2050	2800/2800	2800/2800	2800/2800
1200	1600	2000	2300	2800	2800
1200	1600	2000	2600	2800	2800
1200	1600	2000	2600	2800	2800
1050	1450	1800	2500	2800	2800
900	1300	1650	2500	2800	2800
nicht möglich	1450/1300	1800/1650	2500/2500	2800/2800	2800/2800
1150	1300	1650	2250	2700	3000
1150	1300	1650	2250	2700	3000
1150	1300	1650	2250	2700	3000
1000	1300	1650	2100	2450	3000
850	1150	1500	2100	2450	3000
nicht möglich	1200/1100	1500/1400	1900/1900	2400/2400	3000/3000

*Motor nicht bei S30

Creato

Vorbaurollladen mit runder Blende



Kasten

Material

Creato: stranggepresstes Aluminium
Creato R: rollgeformtes Aluminium

Standardoberflächen


Creato: Weiß (RAL 9016), Silber (RAL 9006), Graualuminium (RAL 9007), Silber eloxiert (C0), Braun (RAL 8019), Anthrazitgrau (RAL 7016), Anthrazit metallic (DB 703)
Creato R: Weiß (ähnl. RAL 9016), Silber (ähnl. RAL 9006), Anthrazitgrau (ähnl. RAL 7016), Anthrazit metallic (ähnl. DB 703), Braun (ähnl. RAL 8019), Grau (ähnl. RAL 7038), Graualuminium (ähnl. RAL 9007)

Sonderfarben

Creato: Sonder-RAL, Sonder-Eloxal

Kastengrößen (in mm)

	137er	150er	165er	180er	205er
A	140	154	170	186	212
B	73	77	88	96	108
C	70	77	85	93	106
D	143	154	173	189	214



Ausführungen

Creato: mit stranggepresstem Kasten

Creato R: mit rollgeformtem Kasten

Extras siehe Seite 37 unten.

Führungsschienen

Standardführungsschienen

CL 53*  stranggepresstes Aluminium Maße 53x22 mm

Sonderführungsschienen

CL 45  schmal 45x22 mm

CW 53*  mit Wetterschenkel, Dämmung RD² möglich 53x34 mm

CW 53/20*  mit Wetterschenkel, Dämmung RD² möglich 53x42 mm

CR 53  mit Winkel, wird immer ohne Bohrung geliefert 53x60 mm

CD 79  Doppelführungsschiene, nicht bei Kastengröße 100 79x22 mm

CDW 83  Doppelführungsschiene mit Wetterschenkel, nicht bei Kastengröße 100, Dämmung RD² möglich 83x34 mm

CDW 83/20  Doppelführungsschiene mit Wetterschenkel, Dämmung RD² möglich 83x42 mm

CA 53*  Distanzführungsschiene ab Kastengröße 165, 150er-Kasten auf Anfrage 53x42 mm

CI 53*  Insektenschutzführungsschiene, vgl. Baubarkeiten Insektenschutz-Rollo 53x39 mm

CL 67  breit, ab Kastengröße 165, inkl. Einlaufrollen 67x22 mm

* Führungsschiene mit Rundabdeckung erhältlich.

Standardoberflächen

Weiß (RAL 9016), Silber (RAL 9006), Graualuminium (RAL 9007), Silber eloxiert (C0), Braun (RAL 8019), Anthrazitgrau (RAL 7016), Anthrazit metallic (DB 703)

Sonderfarben


Sonder-RAL, Sonder-Eloxal

Führungsschienen-Einlagen

mit Gummi


Führungsschienen-Kombinationen

Hinweis: Angaben über Aufteilungen bei Kombinationen werden immer von innen und von links nach rechts gesehen.

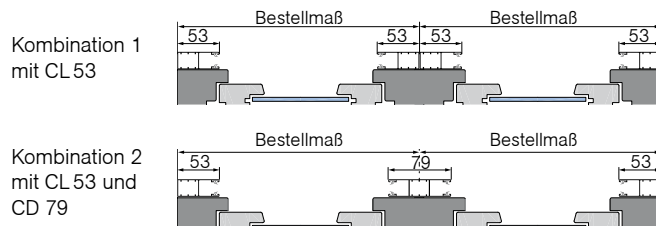

Rollladenprofile

Material und Typen



Kunststoff:

- » SK25 Hohlkammerprofil
- » SK37 Hohlkammerprofil
- » SK37V Hohlkammerprofil/verstärkt (jedes 5. Profil ist ein Aluminiumprofil)
- » Oberflächen in sieben Farben erhältlich:
Weiß*, Perlgrau*, Grau*, Kombigräu, Beige*, Elfenbein, Holz hell
- * SK37V nur in diesen Farben erhältlich.

Rollgeformtes Aluminium:

- » S30 einwandig (ohne Lichtschlitze)
- » BSM25 doppelwandig, ohne Schaum
- » HSM37 doppelwandig, ausgeschäumt
- » HSM32 doppelwandig, ausgeschäumt
- » Oberflächen in bis zu 17 Farben (HSM32) erhältlich:
Grün, Weiß, Braun, Grau, Beige, Bronze, Silber, Holz hell, Holz dunkel, Purpurrot, Creme, Cremeweiß, Dunkelbeige, Tannengrün, Anthrazit, Anthrazit metallic, Graualuminium

Endleisten

Material

stranggepresstes Aluminium inkl. Gummiabschlussprofil
(ausgenommen Endleiste für S30)


Standardoberflächen

Weiß (RAL 9016), Silber (RAL 9006), Graualuminium (RAL 9007), Silber eloxiert (C0), Braun (RAL 8019), Anthrazitgrau (RAL 7016), Anthrazit metallic (DB 703)

Sonderfarben

Sonder-RAL, Sonder-Eloxal

Größen

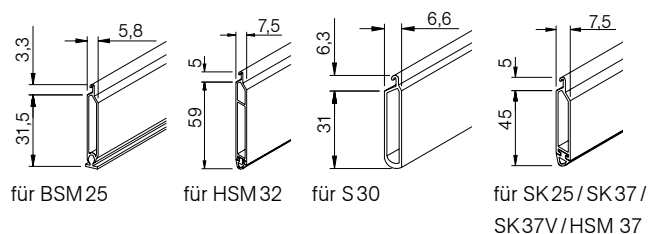

Bedienungen

- » Gurtzug
- » Schnurzug
- » Kurbel (45°- und 90°-Abgang)
- » Standardmotor mit elektronischer Hinderniserkennung (Somfy Ilmo WT)
- » Motor mit elektronischer Hinderniserkennung und separat einstellbaren Endlagen (Somfy Oximo WT)
- » Motor mit separat einstellbaren Endlagen (Somfy HiPro)
- » Funkmotor mit elektronischer Hinderniserkennung (Somfy Oximo RTS)
- » Funkmotor ohne Hinderniserkennung (Somfy Altus RTS)
- » Busmotor
- » Akkumotor (AkkuRoll eco / AkkuRoll vario)

Planungsübersicht Insektenschutz-Rollo

Größen und Baubarkeiten



Maximale Höhe in Abhängigkeit von Welle und Panzerprofil

Profile	Welle Ø	150er	165er	180er	205er
SK25	40mm/8-kant	1200	1800	2400	2400
	50mm/8-kant	1000	1700	2200	2400
	60mm/8-kant	1000	1700	2200	2400
SK37	40mm/8-kant	1200	1700	2400	2400
	50mm/8-kant	800	1500	2250	2400
	60mm/8-kant	800	1500	2250	2400
BSM25	40mm/8-kant	1350	2050	2400	2400
	50mm/8-kant	1250	2000	2400	2400
	60mm/8-kant	1250	2000	2400	2400
HSM37	40mm/8-kant	1100	1400	2250	2400
	50mm/8-kant	1050	1550	2200	2400
	60mm/8-kant	1050	1550	2200	2400
HSM32	40mm/8-kant	1000	1500	2100	2400
	50mm/8-kant	800	1450	1900	2400
	60mm/8-kant	800	1450	1900	2400

Baubarkeiten mit Soltis, Ilmo WT, Oximo RTS und Oximo WT auf Anfrage.

Extras

- Creto +: mit integriertem Insektenschutz-Rollo
 Creto S: mit integriertem Soltis-Rollo
 Creto PL: mit Insektenschutz-Plissee

Planungsübersicht

Creato | Creato R

Farben Aluminiumpanzer

75=Graualuminium
79=Grün
81=Weiß
82=Braun
83=Grau
84=Cremeweiß
85=Beige

86=Bronze
87=Silber
88=Holz hell
89=Holz dunkel
91=Purpurrot
93=Crema
94=Dunkelbeige

96=Tannengrün
98=Anthrazit
99=Anthrazit metallic

Farben Kunststoffpanzer

11=Weiß
12=Perlgrau
13=Grau
15=Beige
16=Elfenbein
17=Holz hell
18=Kombigrau

» Bei Anlagen mit gekoppelter Welle ist je nach Bedienart die einzelne Fläche bei zweiteiligen Anlagen um 15%, bei dreiteiligen Anlagen um 30% zu verringern.

» Beachten Sie bitte die lieferbaren Farben und die Farbabweichungen bei Aluminium-Farben je nach Profilart. Verbindlich sind die Farben unserer Musterketten, die Sie unter marketing@reflexa.de anfordern können.

Profile	Lieferbare Farben	max. Breite	max. Fläche	Schnur		Gurt				Umlenkungen	Kurbel	Bedienart	
				Schnurzug	Kurbelschnurzug	Gurtzug 14 mm	Gurtzug 23 mm	Kurbelgurtzug	Gurtzuggetriebe				
S 30 Aluminiumprofil einwandig, ohne Lichtschlitze	81, 83, 85, 87	2000 mm (Aussteller 1400 mm)	3,5 m ²	3,5 m ²	3,5 m ²	3,5 m ²	3,5 m ²	3,5 m ²	3,5 m ²	3,5 m ²	3,5 m ²	1 2 3* 4 5 6	
SK 25 Kunststoff-Hohlkammerprofil mit Lichtschlitzen	11, 12, 13, 15, 16, 17, 18	1700 mm (Aussteller 1200 mm)	2,5 m ²	1,9 m ²	5,7 m ²	3,6 m ²	4,3 m ²	6,2 m ²	5,7 m ²	2,2 m ²	8 m ²	1 2 3 4 5 6	
SK 37 Kunststoff-Hohlkammerprofil mit Lichtschlitzen	11, 12, 13, 15, 16, 17, 18	1800 mm (Aussteller 1500 mm)	3,2 m ²	1,9 m ²	5,7 m ²	3,6 m ²	4,3 m ²	6,2 m ²	5,7 m ²	2,2 m ²	8 m ²	1 2 3 4 5 6	
SK 37V (verstärkt) Kunststoff-Hohlkammerprofil mit Lichtschlitzen; jedes 5. Profil ist ein Aluminiumprofil	11, 12, 13, 15	2200 mm (Aussteller 1500 mm)	4,5 m ²	1,9 m ²	5,7 m ²	3,6 m ²	4,3 m ²	6,2 m ²	5,7 m ²	2,2 m ²	8 m ²	1 2 3 4 5 6	
BSM 25 Aluminium-Hohlkammerprofil doppelwandig mit Lichtschlitzen	79, 81, 82, 83, 85	2200 mm (Aussteller 1500 mm)	3,5 m ²	3,0 m ²	9,0 m ²	5,8 m ²	6,8 m ²	10,0 m ²	9,0 m ²	3,5 m ²	12,7 m ²	1 2 3 4 5 6	
HSM 37 Aluminiumprofil ausgeschäumt, doppelwandig, mit Lichtschlitzen	75, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 93, 94, 98, 99	3100 mm (Aussteller 1500 mm)	7,0 m ²	1,9 m ²	5,7 m ²	3,6 m ²	4,3 m ²	6,2 m ²	5,7 m ²	2,2 m ²	8 m ²	1 2 3 4 5 6	
HSM 32 Aluminiumprofil ausgeschäumt, doppelwandig (mit Lichtschlitzen)	79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 94, 96	3500 mm (Aussteller 1500 mm)	8,0 m ²	1,6 m ²	4,8 m ²	3,0 m ²	3,6 m ²	5,2 m ²	4,8 m ²	1,8 m ²	6,7 m ²	1 2 3 4 5 6	

Bedienart

8-kant Welle, Ø 40mm

- 1=Schnurzug mit schwenkbarem Wickler (Kurbelschnurwickler auf Anfrage)
 2=Gurtzug mit schwenkbarem Wickler (Gurtzuggetriebe, 23mm Gurt, Unterputz-, Halbeinlass- u. Kurbelgurtwickler auf Anfrage)
 3=Kurbelbedienung u. Motor ohne Drehmoment (*Motor nicht bei S30)

8-kant Welle, Ø 50mm

- 4=Motor ohne Drehmoment
 5=Motor mit Drehmoment und starren Wellenverbindern

8-kant Welle, Ø 60mm

- 6=Motor ohne Drehmoment / Motor mit Drehmoment und starren Wellenverbindern

Minimale Baubarkeiten

Gurtzug, Schnurzug, Kurbel und AkkuRoll eco

- » Minimale Breite: 400mm


Motor

- » siehe Seite 54


Kastengrößen

gültig für Creado und Creado R


- » Creado: Kasten stranggepresst, 3-teilig
 » Creado R: Kasten rollgeformt, 2-teilig
 » Mit integriertem Insektenschutz-Rollo: Baubarkeiten siehe Seite 37




137er-Kasten




150er-Kasten



165er-Kasten



180er-Kasten



205er-Kasten

	max. Höhe	max. Höhe	max. Höhe	max. Höhe	max. Höhe
	3200 3200 3500*	2700 2900 3500*	2000 2250 3500*	2000 3500 3500*	2000 3500 3500*
	nicht möglich nicht möglich nicht möglich	nicht möglich nicht möglich nicht möglich	nicht möglich nicht möglich nicht möglich	nicht möglich nicht möglich nicht möglich	nicht möglich nicht möglich nicht möglich
	1850 1850 1850 1700 1550 1600/1500	2250 2250 2250 2100 1950 2000/1850	2200 2500 2500 2400 2400 2400	2200 2500 2500 2500 2500 2500	2200 2500 2500 2500 2500 2500
	1600 1600 1600 1400 1250 1400/1250	2050 2050 2050 2000 1850 1750/1700	2300 2500 2500 2500 2500 2500	2300 2500 2500 2500 2500 2500	2300 2500 2500 2500 2500 2500
	1600 1600 1600 1400 1250 1400/1250	2050 2050 2050 2000 1850 1750/1700	2300 2500 2500 2500 2500 2500	2300 2500 2500 2500 2500 2500	2300 2500 2500 2500 2500 2500
	2150 2150 2150 2300 1650 2050/1350	2450 2450 2450 2500 2050 2450/2050	2200 2500 2500 2500 2500 2500	2200 2800 2800 2800 2800 2800	2200 2800 2800 2800 2800 2800
	1600 1600 1600 1550 1400 1500/1350	2000 2000 2000 2050 1900 1750/1600	2300 2500 2500 2500 2500 2500	2800 2800 2800 2800 2800 2800	2800 2800 2800 2800 2800 2800
	1450 1450 1450 1200 1050 1200/1050	1700 1700 1700 1600 1450 1500/1400	2350 2350 2350 2100 2100 1950	2700 2700 2700 2400 2400 2400	3000 3000 3000 3000 3000 3000

*Motor nicht bei S30

Compacto

Vorbaurollladen mit 90° Blende, Putzschiene mit Hartschaumplatte und Putzfries



Kasten

Material

Rollgeformter Kasten, Revisionsdeckel und Putzschiene P24 stranggepresst

Standardoberfläche rollgeformter Kasten

Weiß

Standardoberflächen Revisionsdeckel, Putzschiene und Endleiste

Weiß (RAL 9016), Silber (RAL 9006), Graualuminium (RAL 9007), Silber eloxiert (C0), Braun (RAL 8019), Anthrazitgrau (RAL 7016), Anthrazit metallic (DB 703)

Sonderfarben Revisionsdeckel, Putzschiene, Endleiste, Führungsschiene und Lagerschalen

Sonder-RAL, Sonder-Eloxal

Ausführungen

Compacto: mit rollgeformtem Kasten und stranggepresstem Revisionsdeckel/Putzschiene mit Putzfries

Extras siehe Seite 47 unten.

Führungsschienen

Standardführungsschienen

CL 53*  stranggepresstes Aluminium Maße 53x22 mm

Sonderführungsschienen

CL 45  schmal 45x22 mm

CL 53 CW 53*  mit Wetterschenkel, Dämmung RD² möglich 53x34 mm

CL 45 CW 53/20*  mit Wetterschenkel, Dämmung RD² möglich 53x42 mm

CL 67 CR 53  mit Winkel, wird immer ohne Bohrung geliefert 53x60 mm

CL 53 CD 79  Doppelführungsschiene, nicht bei Kastengröße 100 79x22 mm

CL 45 CDW 83  Doppelführungsschiene mit Wetterschenkel, nicht bei Kastengröße 100, Dämmung RD² möglich 83x34 mm

CW 53 CDW 83/20  Doppelführungsschiene mit Wetterschenkel, Dämmung RD² möglich 83x42 mm

CL 67 CA 53*  Distanzführungsschiene ab Kastengröße 165, 150er-Kasten auf Anfrage 53x42 mm

CL 53 CI 53*  Insektenschutzführungsschiene, vgl. Baubarkeiten Insektenschutz-Rollo 53x39 mm

CL 67  breitet, ab Kastengröße 165, inkl. Einlaufrollen 67x22 mm

* Führungsschiene mit Rundabdeckung erhältlich.

Standardoberflächen

Weiß (RAL 9016), Silber (RAL 9006), Graualuminium (RAL 9007), Silber eloxiert (C0), Braun (RAL 8019), Anthrazitgrau (RAL 7016), Anthrazit metallic (DB 703)

Sonderfarben

Sonder-RAL, Sonder-Eloxal


Führungsschienen-Einlagen

mit Gummi


Führungsschienen-Kombinationen

Hinweis: Angabe über Aufteilungen bei Kombinationen werden immer von innen und von links nach rechts gesehen.

Kombination 1 mit CL 53




Kombination 2 mit CL 53 und CD 79




Kastengrößen (in mm)

	125er	137er	150er	165er	180er	205er
A	125	137	150	164	180	204
B	125	138	150	165	180	205
C	90	103	115	130	144	169



Rollladenprofile

Material und Typen



Kunststoff

- » SK25 Hohlkammerprofil
- » SK37 Hohlkammerprofil
- » SK37V Hohlkammerprofil verstärkt (jedes 5. Profil ist ein Aluminiumprofil)
- » Oberflächen in sieben Farben erhältlich:
Weiß*, Perlgrau*, Grau*, Kombigräu, Beige*, Elfenbein, Holz hell
- * SK37V nur in diesen Farben erhältlich.

Rollgeformtes Aluminium

- » S30 einwandig (ohne Lichtschlitze)
- » BSM25 doppelwandig, ohne Schaum
- » HSM37 doppelwandig, ausgeschäumt
- » HSM32 doppelwandig, ausgeschäumt
- » Oberflächen in bis zu 17 Farben (HSM32) erhältlich: Grün, Weiß, Braun, Grau, Beige, Bronze, Silber, Holz hell, Holz dunkel, Purpurrot, Creme, Cremeweiß, Dunkelbeige, Tannengrün, Anthrazit, Anthrazit metallic, Graualuminium

Endleisten

Material

stranggepresstes Aluminium inkl. Gummiabschlussprofil
(ausgenommen Endleiste für S30)


Standardoberflächen

Weiß (RAL 9016), Silber (RAL 9006), Graualuminium (RAL 9007), Silber eloxiert (C0), Braun (RAL 8019), Anthrazitgrau (RAL 7016), Anthrazit metallic (DB 703)

Sonderfarben

Sonder-RAL, Sonder-Eloxal

Größen

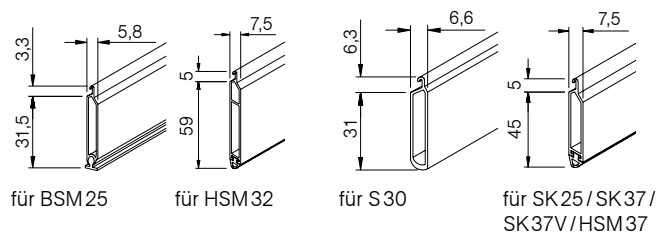

Bedienungen

- » Gurtzug
- » Schnurzug
- » Kurbel (45°- und 90°-Abgang)
- » Standardmotor mit elektronischer Hinderniserkennung (Somfy Ilmo WT)
- » Motor mit elektronischer Hinderniserkennung und separat einstellbaren Endlagen (Somfy Oximo WT)
- » Motor mit separat einstellbaren Endlagen (Somfy HiPro)
- » Funkmotor mit elektronischer Hinderniserkennung (Somfy Oximo RTS)
- » Funkmotor ohne Hinderniserkennung (Somfy Altus RTS)
- » Busmotor
- » Akkumotor (AkkuRoll eco bzw. AkkuRoll vario)

Planungsübersicht Insektenschutz-Rollo

Größen und Baubarkeiten



Maximale Höhe in Abhängigkeit von Welle und Panzerprofil

Profil	Welle Ø	150er	165er	180er	205er
SK25	40mm/8-kant	1200	1550	2200	2400
	50mm/8-kant	1000	1450	1750	2400
	60mm/8-kant	1000	1450	1750	2400
SK37	40mm/8-kant	1200	1550	2050	2400
	50mm/8-kant	800	1450	1850	2400
	60mm/8-kant	800	1450	1850	2400
BSM25	40mm/8-kant	1350	1750	2400	2400
	50mm/8-kant	1250	1900	2300	2400
	60mm/8-kant	1250	1900	2300	2400
HSM37	40mm/8-kant	1100	1400	1800	2400
	50mm/8-kant	1050	1350	1950	2400
	60mm/8-kant	1050	1350	1950	2400
HSM32	40mm/8-kant	1000	1250	1800	2400
	50mm/8-kant	800	1150	1500	2400
	60mm/8-kant	800	1150	1500	2400

Baubarkeiten mit Soltis, Ilmo WT, Oximo RTS und Oximo WT auf Anfrage.

Extras

- » Compacto +: mit integriertem Insektenschutz-Rollo
- » Compacto S: mit integriertem Soltis-Rollo
- » Compacto PL: mit Insektenschutz-Plissee

Planungsübersicht

Compacto

Farben Aluminiumpanzer


75=Graualuminium	86=Bronze	96=Tannengrün
79=Grün	87=Silber	98=Anthrazit
81=Weiß	88=Holz hell	99=Anthrazit metallic
82=Braun	89=Holz dunkel	
83=Grau	91=Purpurrot	
84=Cremeweiß	93=Creme	
85=Beige	94=Dunkelbeige	

Farben Kunststoffpanzer

11=Weiß
12=Perlgrau
13=Grau
15=Beige
16=Elfenbein
17=Holz hell
18=Kombigrau

» Bei Anlagen mit gekoppelter Welle ist je nach Bedienart die einzelne Fläche bei zweiteiligen Anlagen um 15%, bei dreiteiligen Anlagen um 30% zu verringern.

» Beachten Sie bitte die lieferbaren Farben und die Farbabweichungen bei Aluminiumfarben je nach Profilarart. Verbindlich sind die Farben unserer Musterketten, die Sie unter marketing@reflexa.de anfordern können.

Profile	lieferbare Farben	max. Breite	max. Fläche	Schnur		Gurt				Umlenkungen	Kurbel	Bedienart	
				Schnurzug	Kurbelschnurzug	Gurtzug 14 mm	Gurtzug 23 mm	Kurbelgurtzug	Gurtzuggetriebe				
S 30 Aluminiumprofil einwandig, ohne Lichtschlitze	 81, 83, 85, 87	2000 mm (Aussteller 1400 mm)	3,5 m ²	3,5 m ²	3,5 m ²	3,5 m ²	3,5 m ²	3,5 m ²	3,5 m ²	3,5 m ²	3,5 m ²	1 2 3* 4 5 6	
SK 25 Kunststoff-Hohlkammerprofil mit Lichtschlitzen	 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18	1700 mm (Aussteller 1200 mm)	2,5 m ²	1,9 m ²	5,7 m ²	3,6 m ²	4,3 m ²	6,2 m ²	5,7 m ²	2,2 m ²	8 m ²	1 2 3 4 5 6	
SK 37 Kunststoff-Hohlkammerprofil mit Lichtschlitzen	 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18	1800 mm (Aussteller 1500 mm)	3,2 m ²	1,9 m ²	5,7 m ²	3,6 m ²	4,3 m ²	6,2 m ²	5,7 m ²	2,2 m ²	8 m ²	1 2 3 4 5 6	
SK 37V (verstärkt) Kunststoff-Hohlkammerprofil mit Lichtschlitzen, jedes 5. Profil ist ein Aluminiumprofil	 11, 12, 13, 15	2200 mm (Aussteller 1500 mm)	4,5 m ²	1,9 m ²	5,7 m ²	3,6 m ²	4,3 m ²	6,2 m ²	5,7 m ²	2,2 m ²	8 m ²	1 2 3 4 5 6	
BSM 25 Aluminium-Hohlkammerprofil doppelwandig, mit Lichtschlitzen	 79, 81, 82, 83, 85	2200 mm (Aussteller 1500 mm)	3,5 m ²	3,0 m ²	9,0 m ²	5,8 m ²	6,8 m ²	10,0 m ²	9,0 m ²	3,5 m ²	12,7 m ²	1 2 3 4 5 6	
HSM 37 Aluminiumprofil ausgeschäumt, doppelwandig, mit Lichtschlitzen	 75, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 93, 94, 98, 99	3100 mm (Aussteller 1500 mm)	7,0 m ²	1,9 m ²	5,7 m ²	3,6 m ²	4,3 m ²	6,2 m ²	5,7 m ²	2,2 m ²	8 m ²	1 2 3 4 5 6	
HSM 32 Aluminiumprofil ausgeschäumt, doppelwandig, mit Lichtschlitzen	 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 94, 96	3500 mm (Aussteller 1500 mm)	8,0 m ²	1,6 m ²	4,8 m ²	3,0 m ²	3,6 m ²	5,2 m ²	4,8 m ²	1,8 m ²	6,7 m ²	1 2 3 4 5 6	

Bedienart

8-kant Welle, Ø 40 mm

1=Schnurzug mit schwenkbarem Wickler

(Kurbelschnurwickler auf Anfrage)

2=Gurtzug mit schwenkbarem Wickler (Gurtzuggetriebe, 23mm Gurt,

Unterputz-, Halbeinlass- und Kurbelgurtwickler auf Anfrage)

3=Kurbel und Motor ohne Drehmoment (*Motor nicht bei S30)


8-kant Welle, Ø 50 mm

4=Motor ohne Drehmoment

5=Motor mit Drehmoment und starren Wellenverbindern

8-kant Welle, Ø 60 mm

6=Motor ohne/mit Drehmoment und starren Wellenverbindern

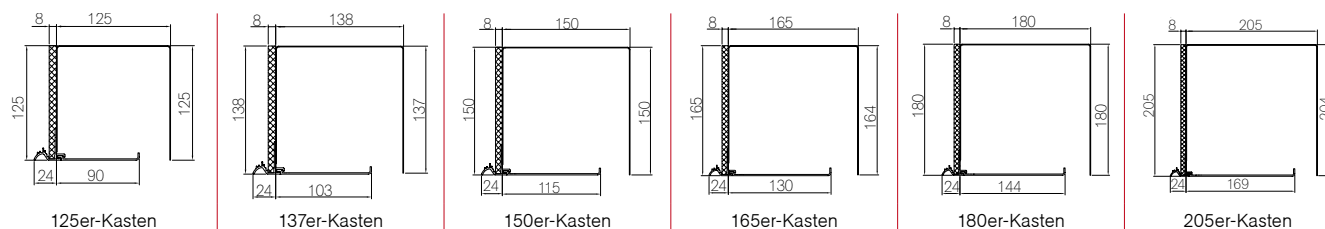

Minimale Baubarkeiten

Gurtzug, Schnurzug, Kurbel und AkkuRoll eco

» Minimale Breite: 400 mm

Motor

» siehe Seite 54

Kastengrößen

gültig für Compacto P24

» Mit integriertem Insektenschutz-Rollo: Baubarkeiten siehe Seite 47

	max. Höhe	max. Höhe	max. Höhe	max. Höhe	max. Höhe	max. Höhe
	1900 2250 3500*	3200 3200 3500*	2700 2900 3500*	2000 2250 3500*	2000 2800 3500*	2000 2800 3500*
	nicht möglich nicht möglich nicht möglich	nicht möglich nicht möglich nicht möglich	nicht möglich nicht möglich nicht möglich	nicht möglich nicht möglich nicht möglich	nicht möglich nicht möglich nicht möglich	nicht möglich nicht möglich nicht möglich
	1400 1400 1400 1300 1150 1300/1150	1700 1700 1700 1650 1500 1650/1500	2100 2100 2100 1950 1800 1950/1800	2200 2500 2500 2400 2400 2400/2400	2200 2500 2500 2500 2500 2500/2500	2200 2500 2500 2500 2500 2500/2500
	1200 1200 1200 1050 900 nicht möglich	1550 1550 1550 1350 1200 1350/1200	2000 2000 2000 2000 1850 1800/1650	2300 2500 2500 2400 2400 2250/2250	2300 2500 2500 2500 2500 2500/2500	2300 2500 2500 2500 2500 2500/2500
	1200 1200 1200 1050 900 nicht möglich	1550 1550 1550 1350 1200 1350/1200	2000 2000 2000 2000 1850 1800/1650	2300 2500 2500 2400 2400 2250/2250	2300 2500 2500 2500 2500 2500/2500	2300 2500 2500 2500 2500 2500/2500
	1550 1650 1650 1750 1300 1700/1200	2300 2300 2300 2100 1650 2050/1650	2550 2650 2650 2550 2050 2400/2050	2200 2600 2800 2800 2800 2800/2800	2200 2800 2800 2800 2800 2800/2800	2200 2800 2800 2800 2800 2800/2800
	1200 1200 1200 1050 900 nicht möglich	1600 1600 1600 1450 1300 1450/1300	2000 2000 2000 1800 1650 1800/1650	2300 2600 2600 2500 2500 2500/2500	2800 2800 2800 2800 2800 2800/2800	2800 2800 2800 2800 2800 2800/2800
	1150 1150 1150 1000 850 nicht möglich	1300 1300 1300 1300 1150 1200/1100	1650 1650 1650 1650 1500 1500/1400	2250 2250 2250 2100 2100 1900/1900	2700 2700 2700 2450 2450 2400/2400	3000 3000 3000 3000 3000 3000/3000

*Motor nicht bei S30

Compacto

Integriertes Flylock Insektenschutz-Rollo



Integrierbarer Insektenschutz mit Bürsten in den Führungsschienen hält unliebsame Insekten fern.

Das Kombi-Element »Rollladen und Insektenschutz« schützt nicht nur vor Kälte, Regen, Wind und Lärm, sondern auch vor lästigen Fliegen, Mücken und Wespen. Schräge Bürsteneinlagen in Führungsschienen und Schlussleiste sorgen für eine optimale Abdichtung. Somit gibt es für unliebsame Insekten kein Eindringen mehr. Aufgrund spezieller Führungsschienen können Rollladen und Insektenschutz-Rollo unabhängig voneinander bedient werden. Das Insektenschutz-Rollo befindet sich im Rollladenkasten; es kann bei Bedarf mit der Griffleiste oder einer Schnur mit Quaste nach unten gezogen werden. Auch bei mehrteiligen Fensterkombinationen und Balkontüren ist das Reflexa-Insektenschutzelement einsetzbar.

- » Max. Breite: 1600 mm
- » Lichtdurchlässiges, kunststoffummanteltes Fiberglasgewebe
- » Verrottungsfestes, nicht brennbares Material
- » Kasten in allen RAL-Farben lieferbar
- » Immer straff gespannt durch Federwelle
- » Die Vorbauelemente Conturo, Cantero, Creado und Compacto sind in den Kastengrößen 150, 165, 180 und 205 mit Insektenschutz lieferbar.
- » Bediengerechtes Verriegelungssystem »Klick-Klack«
- » Beweglich gelagerte Windbürsten in den Führungsschienen verhindern bei Wind das Herausziehen des Insektenschutzgewebes.

Größe und Baubarkeiten

Conturo, Cantero und Compacto



Maximale Höhe in Abhängigkeit von Welle und Panzerprofil

Profile	Welle Ø	150er	165er	180er	205er
SK 25	40 mm/8-kant	1200	1550	2200	2400
	50 mm/8-kant	1000	1450	1750	2400
	60 mm/8-kant	1000	1450	1750	2400
SK 37	40 mm/8-kant	1200	1550	2050	2400
	50 mm/8-kant	800	1450	1850	2400
	60 mm/8-kant	800	1450	1850	2400
BSM 25	40 mm/8-kant	1350	1750	2400	2400
	50 mm/8-kant	1250	1900	2300	2400
	60 mm/8-kant	1250	1900	2300	2400
HSM 37	40 mm/8-kant	1100	1400	1800	2400
	50 mm/8-kant	1050	1350	1950	2400
	60 mm/8-kant	1050	1350	1950	2400
HSM 32	40 mm/8-kant	1000	1250	1800	2400
	50 mm/8-kant	800	1150	1500	2400
	60 mm/8-kant	800	1150	1500	2400

Beim Insektenschutz-Rollo ist der Gurt- und Kabelaustritt oben nicht möglich. In Kombination mit außenliegenden Antrieben ist das integrierte Insektenschutz-Rollo erst ab Kastengröße 165 möglich. Baubarkeiten mit Oximo RTS, Ilmo WT und Oximo WT auf Anfrage.

Creado



Maximale Höhe in Abhängigkeit von Welle und Panzerprofil


Profile	Welle Ø	150er	165er	180er	205er
SK 25	40 mm/8-kant	1200	1800	2400	2400
	50 mm/8-kant	1000	1700	2200	2400
	60 mm/8-kant	1000	1700	2200	2400
SK 37	40 mm/8-kant	1200	1700	2400	2400
	50 mm/8-kant	800	1500	2250	2400
	60 mm/8-kant	800	1500	2250	2400
BSM 25	40 mm/8-kant	1350	2050	2400	2400
	50 mm/8-kant	1250	2000	2400	2400
	60 mm/8-kant	1250	2000	2400	2400
HSM 37	40 mm/8-kant	1100	1400	2250	2400
	50 mm/8-kant	1050	1550	2200	2400
	60 mm/8-kant	1050	1550	2200	2400
HSM 32	40 mm/8-kant	1000	1500	2100	2400
	50 mm/8-kant	800	1450	1900	2400
	60 mm/8-kant	800	1450	1900	2400

Mehrpriest zum Rollladen


Preise in Euro

Rollladen mit integriertem Insektenschutz-Rollo	m²	157,00
Rollladen mit Einrichtung für Insektenschutz-Rollo	pro Elem.	68,00

Dämmausrüstung RD²

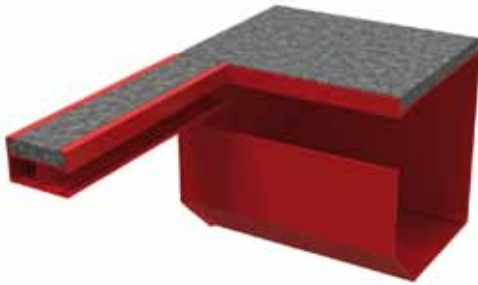

Dämmung Kasten und Führungsschiene

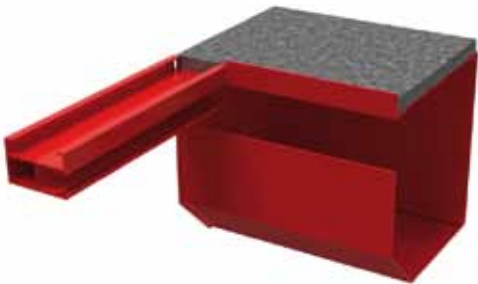

Dämmung Kasten




Dämmung Führungsschiene

Die Dämmausrüstung RD² bietet eine zusätzliche Dämmung der Aluminiumteile unserer Vorbaurollläden zur Fassade oder zum Fenster. In Verbindung mit den Distanzführungsschienen CW 53 und CW 53/20 wird in die Hohlkammer eine hochwertige EPS-Hartschaumplatte passgenau eingeschoben. Zusätzlich kann der Kasten rückseitig mit einer EPS-Hartschaumplatte ausgestattet werden. Um die untere Ansicht der EPS-Hartschaumplatte zu verdecken, wird an der Rückseite ein Aluminiumwinkel in der jeweiligen Kastenfarbe angebracht.


Expandierter Polystyrol-Hartschaum EPS schwarz

- » Form- und volumenbeständig
- » Recyclebar
- » Feuchtigkeitsunempfindlich
- » 100% HFCKW- und HFKW-frei
- » Diffusionsoffen
- » Alterungsbeständig
- » Gem. REACH-Verordnung 1907/2006/EG nicht deklarationspflichtig


Führungsschienen




CW 53



CW 53/20



CDW 83



CDW 83/20


Technische Daten

Wärmeleitfähigkeit bei 10°C (Nennwert)	0,031–0,032 W/(m*K)
Wärmeformbeständigkeit	80–85°C
Wasseraufnahme bei kurzzeitigem Eintauchen	0,04 kg/m ²
Wasserdiffusionswiderstandszahl	25–45 μ
Brandverhalten gem. ÖNORM EN 13501-1	Euroklasse E bzw. schwer brennbar, d.h. keine Ausbreitung des Feuers nach Entfernen der Stützflamme (selbstverlöschend)
Brandverhalten gem. DIN 4102	B1
Flammpunkt	370°C
Selbstentzündungstemperatur	450°C


Kastengrößen (nur stranggepresste Version möglich)

Dämmstärken für Kastenrückseite: 12 mm bei CW 53 und CDW 83
20 mm bei CW53/20 und CDW83/20


Conturo, Conturo P, Conturo V

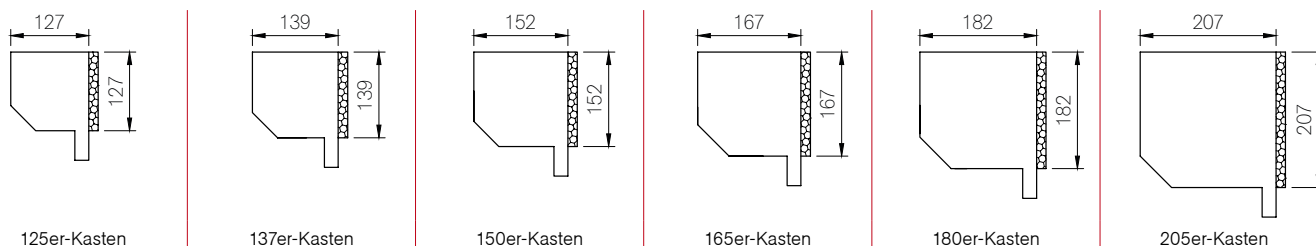

Cantero, Cantero P, Cantero V

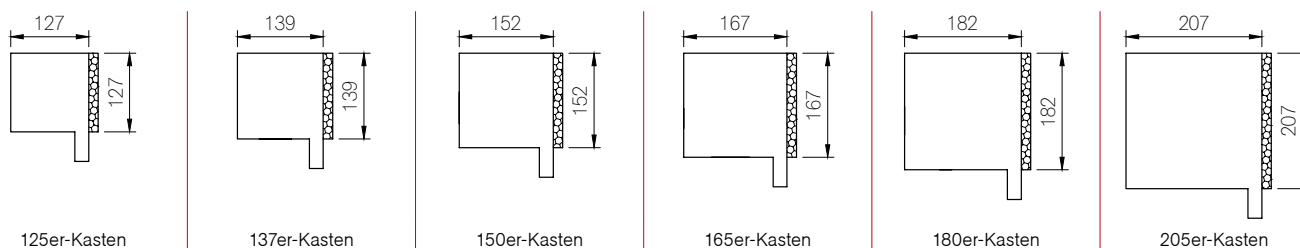

Creato

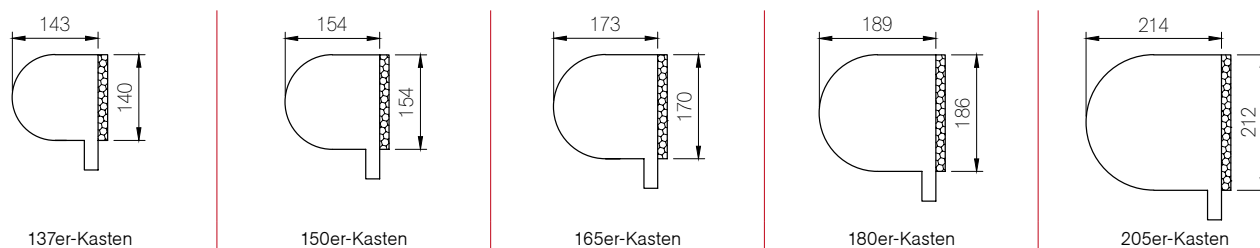


Panzer-Profilarten und Profilfarben

Conturo, Cantero, Creato, Compacto

Kunststoff-Hohlkammerprofile




mit Lichtschlitzen



18 Kombigräu¹,²

Aluminium-Hohlkammerprofile

doppelwandig, ausgeschäumt, mit Lichtschlitzen



93 Creme⁴,⁵

94 Dunkelbeige⁴,⁵

96 Tannengrün⁴

98 Anthrazit⁵



99 Anthrazit metallic⁵

Vorschläge für Farbkombinationen:
SK37 Nr. 18 mit HSM37 Nr. 83 bzw. HSM32 Nr. 83
SK37 Nr. 11 mit HSM37 Nr. 84 bzw. HSM32 Nr. 84
Farbunterschiede sind technisch bedingt.

Aluminiumprofil

einwandig, ohne Lichtschlitze



S30



81 Weiß

83 Grau



85 Beige

87 Silber

Aluminium-Hohlkammerprofil

doppelwandig, mit Lichtschlitzen



BSM25



79 Moosgrün

81 Weiß

82 Braun

83 Grau





85 Beige

Aus drucktechnischen Gründen sind exakte Farbwiedergaben nicht möglich. Die genauen Farbtöne entnehmen Sie bitte dem aktuell gültigen Reflexa-Handmuster.



Kasten-Farbkarte

Conturo, Cantero, Creato, Compacto

Standardfarben (rollgeformt)

			
Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)	Grau (ähnlich RAL 7038)	Silber (ähnlich RAL 9006)	Graubraun (ähnlich RAL 8019)
			
Graualuminium (ähnlich RAL 9007)	Anthrazitgrau (ähnlich RAL 7016)	Anthrazit metallic (ähnlich DB 703)	

Standardfarben (stranggepresst)

			
Verkehrsweiß (RAL 9016)	Silber (RAL 9006)	Graualuminium (RAL 9007)	Silber eloxiert (C0)
			
Graubraun (RAL 8019)	Anthrazitgrau (RAL 7016)	Anthrazit metallic (DB 703)	

Sonderfarben (nur bei stranggepresstem Aluminium, mehrpreispflichtig)

			
Eloxal C31 Champagner	Eloxal C32 Hellbronze	Eloxal C33 Mittelbronze	Eloxal C34 Dunkelbronze
			
Eloxal C35 Schwarz	Sonder-RAL		

Aus drucktechnischen Gründen sind exakte Farbwiedergaben nicht möglich. Die genauen Farbtöne entnehmen Sie bitte dem aktuell gültigen Reflexa-Handmuster.